

X射线视觉集成封口检测TXRXV系列 封口专用X射线视觉一体机



创新多段式结构设计，减少皮带干扰，成像清晰、检测稳定。X射线+视觉双系统融合，同步检出内外缺陷，适配多材质包装与高速产线，自动剔除不良品；搭载太易自研AI大模型，提升检测精度，降低误判误检。整机高卫生防护，维护简单，一机多用，节约设备投入、占地与人工成本。



封口检测
Seal Inspection



高精度检测
High-Precision Detection




视觉检测
Vision Inspection



食品级安全设计
Food-Grade Hygienic Design

产品细节 Product Details



○ 高速剔除系统



○ 产品进料系统




○ 食品级卫生机身



○ 智能触控操作系统

检测原理 DETECTION PRINCIPLE

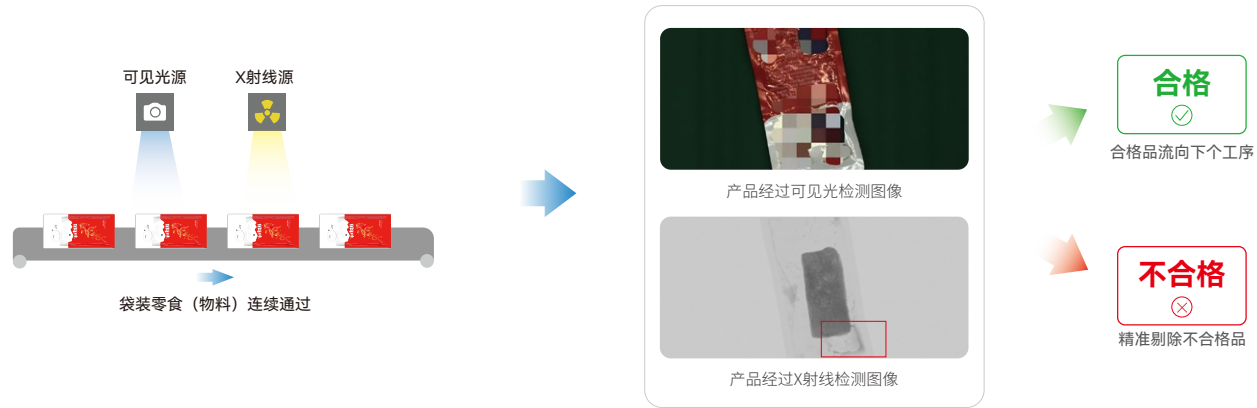

详细说明 DETAILED DESCRIPTION

X射线视觉集成封口检测TXRXV系列						
型号		TXR-XV2015	TXR-XV3015	TXR-XV4015	TXR-XV4010	TXR-XV6010
X 射线源		350W			350W/500W 可选	
X 射线探测器		高清0.4			高清 0.4/高清0.1可选	
通过宽度 (mm)		200	300	400	400	600
通过高度 (mm)		150	150	150	100	100
传送速度 (m/min)		10-90			10-120	
检测灵敏度	SUS304 球 (Φ)	0.3mm				
	SUS304 线	0.2×2mm				
	Glass 球 (Φ)	0.8mm				
	Ceramic 球 (Φ)	0.8mm				
承重可达 (KG)		5			10	
电源		AC220V, 1.5KvA, 50/60Hz			AC220V,, 2KvA,, 50/60Hz	
被测品形态		单包有序检测			散装无序检测	
安全性		1μSv/h 以下, 通过安全防护装置防止 X 射线泄漏				
可选配置						
剔除方式		NG 停机、自动剔除				
报警方式		声光报警				
传送带材料		食品级 PU				
显示方式		触摸屏				
操作方式		触摸输入				
防护等级		产品通道 IP66				
所含接口		LAN port、USB port				
显示语言		中文、英文等多语言可选				

备注: 1.以上所述检测精度为空机状态, 实际检测精度以所测产品精度为准。
2.以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。
3.产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。

上海太易检测技术股份有限公司
TECHIK INSTRUMENT (SHANGHAI) CO., LTD

地 址: 上海市闵行区虹梅南路3509弄118号
售前咨询热线: 400-820-6979
售后服务热线: 400-821-8709

