IXM系列
多列检重秤





太易IXM系列多列秤用于与多列条包包装机连线，同时针对每列分别称重并对不合格品予以单列剔除。

它采用了太易专有的动态检重算法，对多列条包袋逐列称重、各通道独立剔除，具有高速、高精度、耐用、拆装方便、无磨损等特点。

单列独立管控
多列互不干扰，各通道独立称重、单独剔除，适配多列条包包装机连线生产。

制药级高精度
自研高速滤波算法，搭配自动置零与动态零点跟踪，实现稳定高精度称重。

灌装反馈调控
可向包装机发送反馈信号，动态调节每列灌装量，持续修正偏差，稳定灌装精度。

便捷数据管理
支持 999 组产品预设，带密码保护；搭载 USB、以太网接口，可按需加装各类扩充设备。

检测原理 DETECTION EFFECT

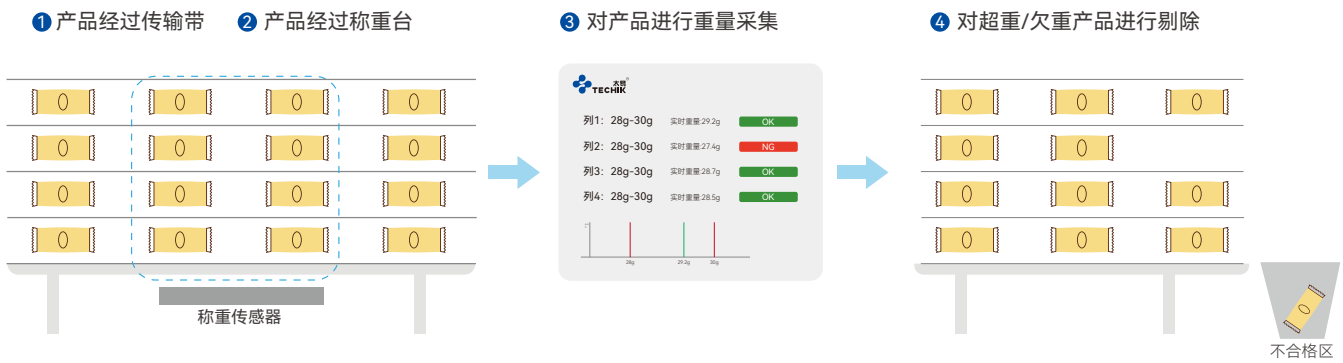

详细说明 DETAILED DESCRIPTION

产品名称		IXM系列多列秤						
型号		IXM-4-G	IXM-6-G	IXM-8-G	IXM-10-G	IXM-12-G	IXM-14-G	IXM-16-G
列数		4	6	8	10	12	14	16
称重范围		1~30g						
分度值		0.001g						
精度		≥±10mg						
最大选别速度		70pcs/min						
产品尺寸	宽(mm)	40						
	长(mm)	180						
通道宽度	宽(mm)	45						
秤台长度	长(mm)	250						
传送带高度		350~950 ±50mm						
操作屏幕		15"触摸屏						
产品存储数量		999种产品配方存储						
不合格品处理		上拉剔除						
通讯接口		标配以太网、RS485通讯接口，支持多种通讯协议接入MES系统						
功能选件		剔除确认、气压检测、反馈控制						
电源供应		AC 220V 50/60Hz						
防护等级		IP54（标配） /IP65（可选）						
主要材料		不锈钢304						
表面处理		拉丝（标配）/喷砂（可选）						

备注：1.以上所述检测精度为空机状态，实际检测精度以所测产品精度为准。
2.以上机器规格为标准规格，其他尺寸及特殊要求，均可定做。
3.产品若有更新恕不另行通知，以机器实际为准，详细咨询销售代表。

上海太易检测技术股份有限公司
TECHIK INSTRUMENT (SHANGHAI) CO., LTD
地 址：上海市闵行区虹梅南路3509弄118号
售前咨询热线：400-820-6979
售后服务热线：400-821-8709

扫一扫 进官网 扫一扫 关注微信 加太易小助手为好友 抖音扫一扫 关注太易